WIEGENDE HANDHUBWAGEN

RAVAS-6100

Handhubwagen mit programmierbaren Wiegefunktion

VORTEILE

- Menügeführtes Stückzahl-Pogramm
- Programmierbarer Wiegfunktion
- Datenausgänge: RS232, RS485, 4-20 mA, 0-10 V
- Programmierbar nach Kundewunsch

Top-Qualität

Programmierbar

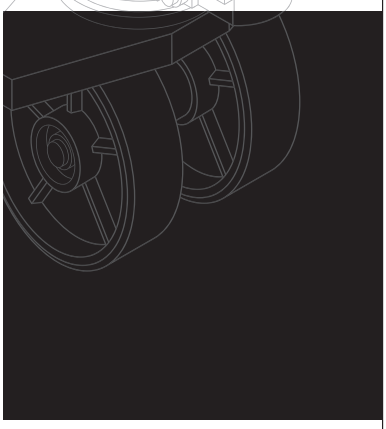

RAVAS PERFORMANCE LINE

RAVAS

RAVAS-6100

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Taravoreingabe über numerische Tastatur
- Eingabe von 10-stelligen alphanumerischen Codes
- Speicher für 9 Tarawerte
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Stückzahlzählung durch Probenahme oder Berechnung von Stückgewichten
- Funktionen mittels Parameter:
  - verschiedene Druck-Layouts (auf Anfrage)
  - verschiedene Grundunktionen (z.B. Dosierung)
- Fehlermeldung im Display
- Drucker wird ein- und ausschaltet durch Anzeige
- Interne Uhr für Datum und Zeit
- Schaltet automatisch ab nach 15 Minuten Nicht-Gebrauch

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

Wiegekapazität	2.200 kg
Anzeigeschritt	Mehrbereichsanzeige: 0 - 200kg: Anzeigeschritt 0,2kg 200 - 500kg: Anzeigeschritt 0,5kg 500-2.200kg: Anzeigegeschritt 1kg
Max. Toleranz	0,1% der gehobenen Last
Anzeige	LCD, 14 mmZiffernhöhe, Hintergrundbeleuchtung
Folientastatur	20 Tasten
Schutzklasse	Lastzellen nach IP67, Anzeigegerät nach IP65
Verbrauch	170 mA
Stromversorgung	12Vdc/1,2Ah, wechselbares Modul
Betriebszeit	6 Std/4 Std*, Ladezeit 6 Std
Batterieladegerät	230V/12Vdc - 300 mA
Lenkräder	Gummi
Lasträder	Polyurethan, einzeln
Farbe	rot (RAL 3000), Epoxy-Lackierung
Eigengewicht	110 kg
Pumpe	Schnellhub

ABMESSUNGEN IN MM

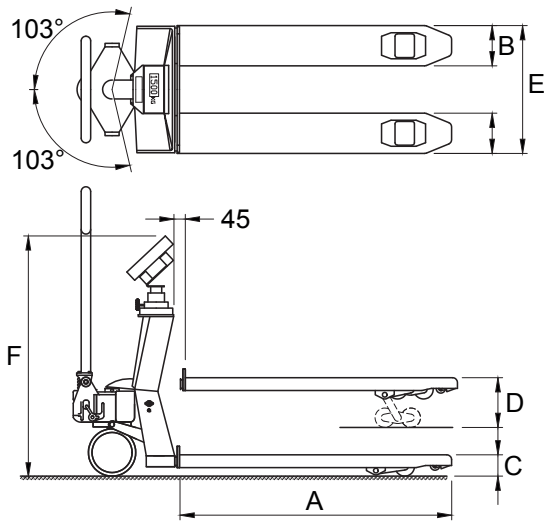

A	Gabellänge	1150
B	Gabelbreite	170
C	Gabelhöhe, gesenkt	87
	Bodenfreiheit	22
D	Gabelhöhe, max	205
	Hubhöhe	120
E	Breite über den Gabeln	540
F	Höhe Oberkante Anzeige	940

Für geeichte Ausführung, Handelsklasse OIML III : Europäische Zulassung Nr. T2782, Abschaltung der Anzeige bei Schiefstand ab 2°. Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige 0,5/1 kg, oder ein von den folgenden festen Anzeigeschritten:
- 1.000 Anzeigeschritte: 1,0/1.000 kg oder 2,0/2.000 kg
- 2.000 Anzeigeschritte: 0,5/1.000 kg oder 1,0/2.000 kg
- 3.000 Anzeigeschritte: 0,1/300 kg oder 0,2/600 kg oder 0,5/1.500 kg

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

TS LFT RAVAS-LFT-printRAVAS-6100 DE EU rev.15.07.17 Änderungen vorbehalten

OPTIONEN*

- Drehbarer Anzeige
- Thermischer Einbaudrucker
- Bluetooth oder WLAN Datenübertragung
- Kundenspezifischer Software (Touch)
- Geeichte Ausführung, Handelsklasse OIML III

* Optionen können Spezifikationsänderungen verursachen

RAVAS GmbH
Aspastraße 25, D-59394 Nordkirchen, Deutschland
T. + 49 (0)2821 23 583, F. + 49 (0)2821 22 596
backoffice@ravas.com, www.ravas.de